موصلات مقاومة للماء

ELC-M685-U

ELC-M685-U موصل مقاوم للماء IP68 -



ELC-M685-U، موصل مقاوم للماء .IP68 يوفر حلا محكما لتوصيل الكابلات.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على ورقة بيانات الطراز.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M685-U
درجة الحماية	IP68
خصائص الهيكل	مثبط للاشتعال؛ UL94V-2
فئة درجة الحرارة	T105
التصنيف)IEC/NSW(	32 A / 450 VAC
التصنيف)ETL(	18 A / 300 VAC
خيارات الأقطاب / السنون	2P/3P/4P/5P
مساحة مقطع الموصل	0.5 - 4.0 mm²
نوع / مقطع الموصل)الولايات المتحدة(	SJOW 12-14 AWG
خيارات مداخل الكابلات وقطر الكابل الخارجي	3 × M25(4-8 mm) / 3 × M25(8-12 mm) / 3 × M25(10-14 mm)
الأبعاد)مرجعية(	118.03 × 63.2 × 31.19 mm
اختبار الماء المذكور في المصدر	20 m / 150 h
الاعتمادات / المطابقة المذكورة في المصدر	ENEC,CE,UKCA,ETL,NSW,CB,RoHS
آلية الأطراف	توصيل بأطراف لولبية

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M685-U

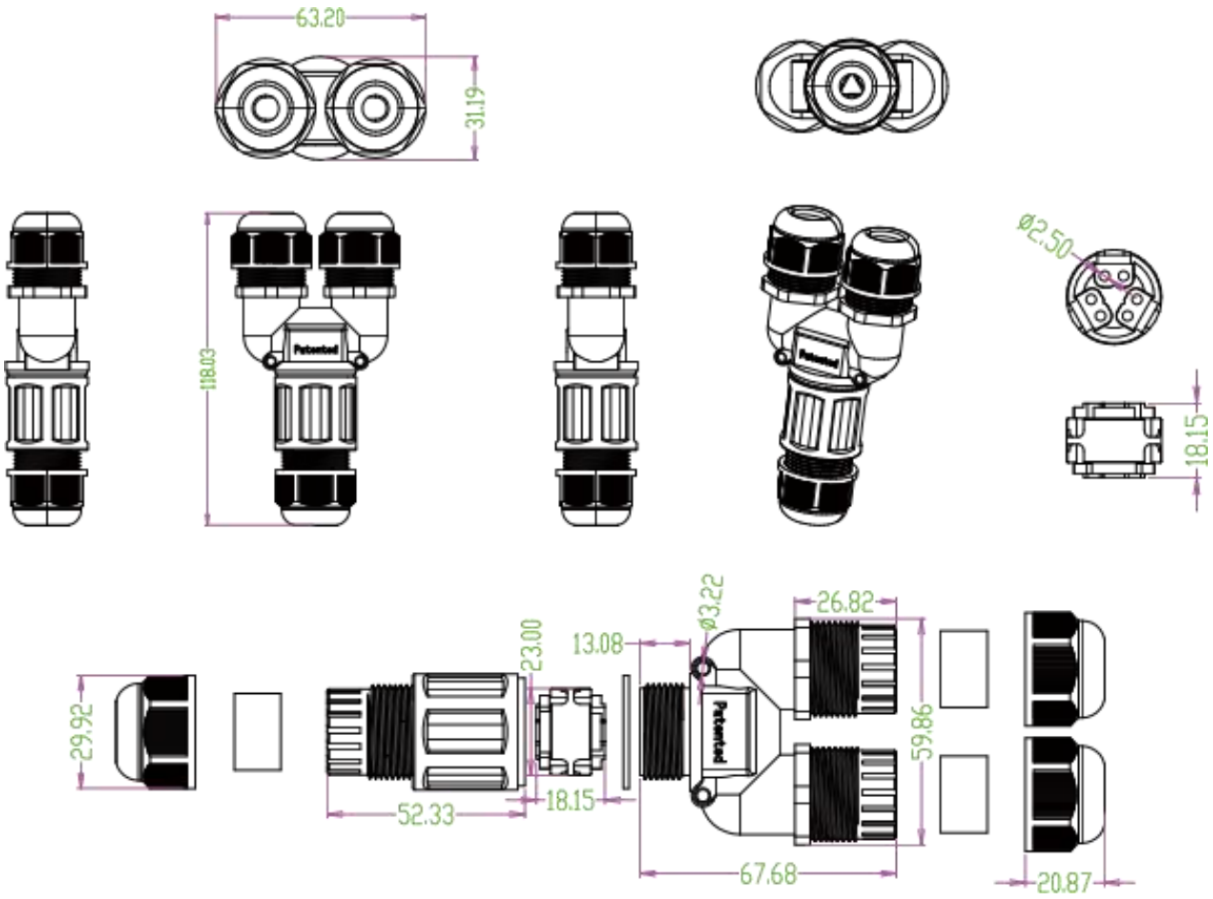

تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

تطبيقات المياه العذبة وتحت الأرض وفق الشروط المذكورة في ورقة البيانات.
تعتمد درجة الحماية IP على اختيار الكابل ومانع التسرب المناسبين والتجميع الصحيح.
يشير بيان اختبار الماء إلى شرط الاختبار المذكور في المصدر.
لا يستخدم في التربة المالحة أو القلوية.
يتجنب التلامس الطويل مع المواد الزيتية أو الغمر في الزيت.
لا ينصح بالتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19