موصلات مقاومة للماء

ELC-M685

- ELC-M685 موصل مقاوم للماء 2) IP68 مدخل / 2 مخارج(



ELC-M685، موصل مقاوم للماء .IP68 يوفر حلا محكما لتوصيل الكابلات.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على كتالوج منتجات ELECTRIO لعام .2026

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M685
التطبيق / الخيار	2 مدخل / 2 مخارج
درجة الحماية	IP68
خيارات الأقطاب / السنون	2/3/4/5P
التصنيف)IEC(	32 A / 450 VAC
التصنيف)ETL(	18A 300VAC
مساحة مقطع الموصل	0.5-2.5mm²
نوع / مقطع الموصل)الولايات المتحدة(	12-14AWG
القطر الخارجي المناسب للكابل	4-8mm / 8-12mm /10-14mm
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +105 °C

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M685

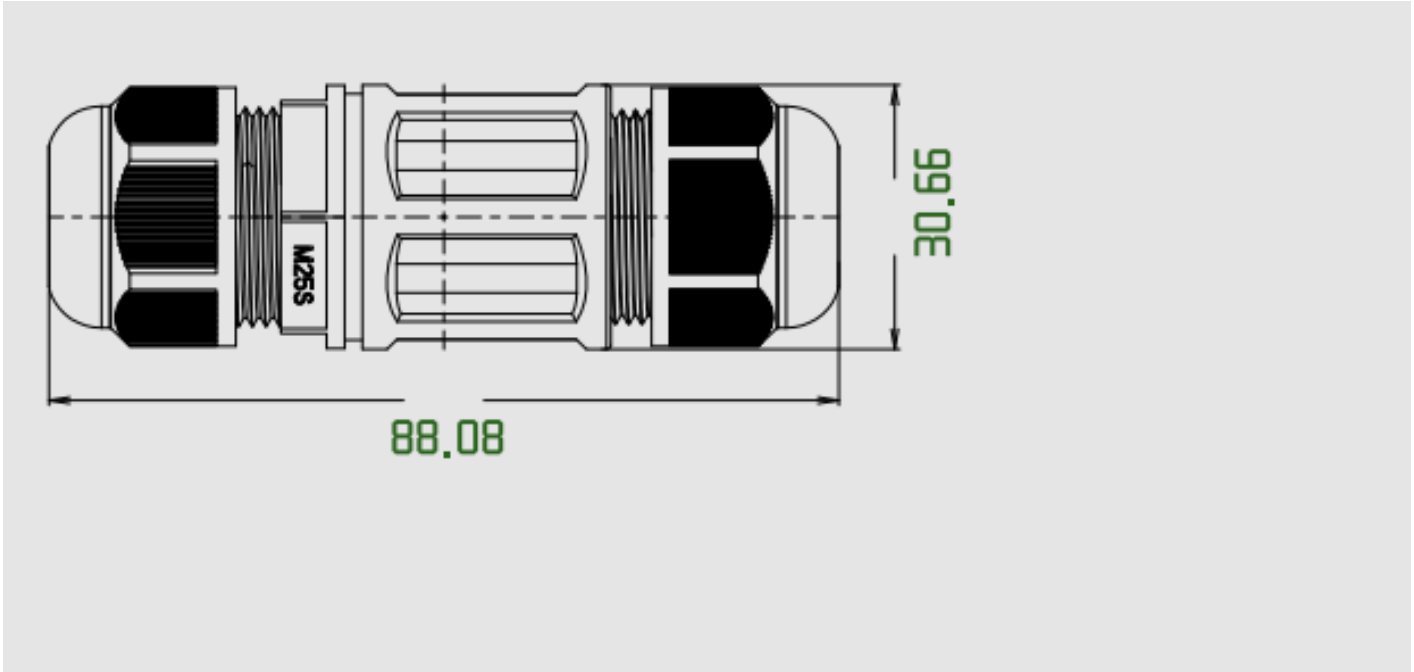

تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

تعتمد درجة الحماية IP على اختيار الكابل ومانع التسرب المناسبين والتجميع الصحيح.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19