علب توصيل مقاومة للماء

ELC-M686-1-B

- ELC-M686-1-B علبة توصيل مقاومة للماء) IP68مدخل كابل واحد(



ELC-M686-1-B، علبة توصيل مقاومة للماء .IP68 مصممة لاحتواء توصيلات الكابلات داخل هيكل واق.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على كتالوج منتجات ELECTRIO لعام .2026

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M686-1-B
التطبيق / الخيار	مدخل كابل واحد
درجة الحماية	IP68
التصنيف)IEC(	24 A / 450 VAC
التصنيف)ETL(	10-15A 300VAC
مساحة مقطع الموصل	0.5-2.5mm²
نوع / مقطع الموصل)الولايات المتحدة(	12-14 AWG
القطر الخارجي المناسب للكابل	4-8mm /6-11mm
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +105 °C

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M686-1-B

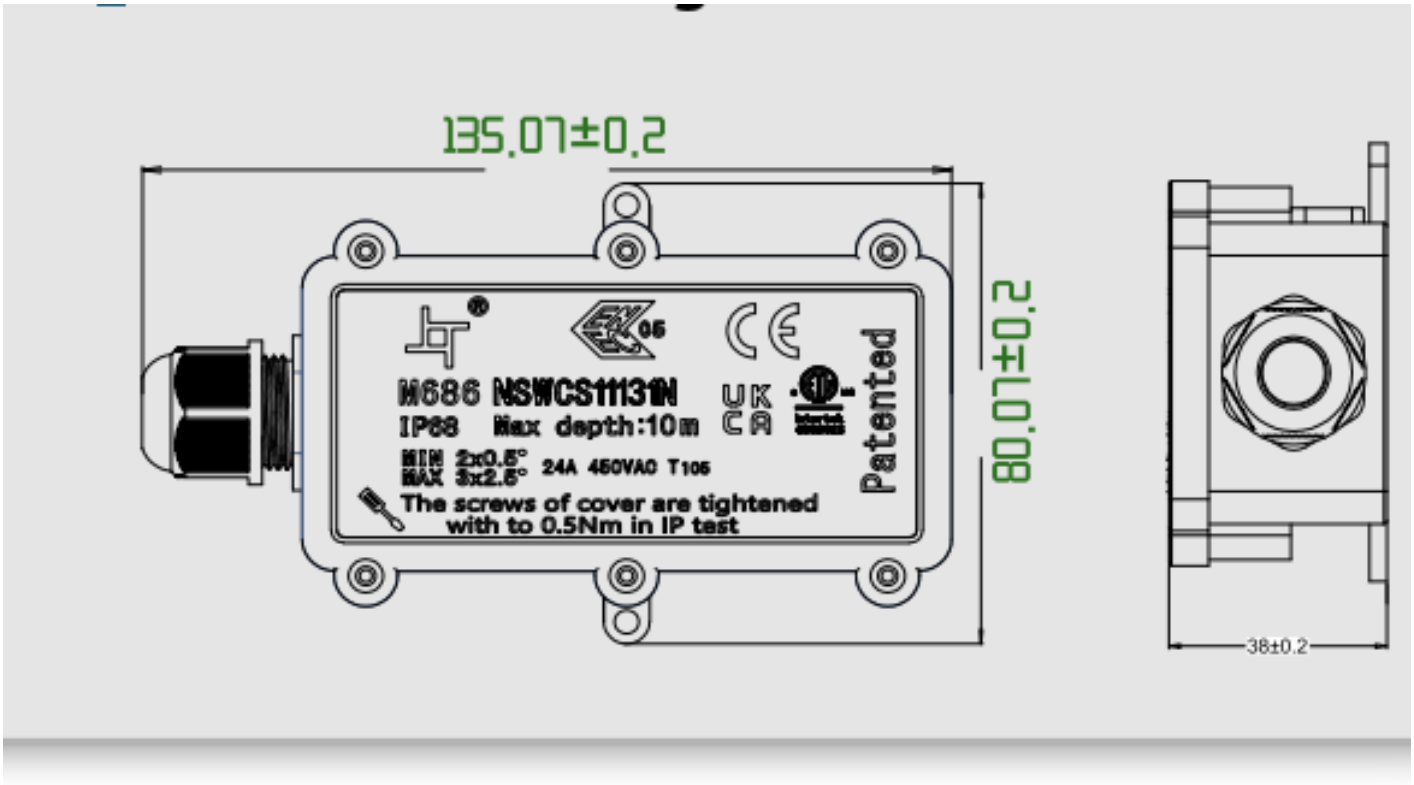

تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

تعتمد درجة الحماية IP على اختيار الكابل ومانع التسرب المناسبين والتجميع الصحيح.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19