علب توصيل مقاومة للماء

ELC-M686-Y

- ELC-M686-Y علبة توصيل مقاومة للماء 1) IP68 مدخل / 2 مخارج(



ELC-M686-Y، علبة توصيل مقاومة للماء .IP68 مصممة لاحتواء توصيلات الكابلات داخل هيكل واق.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على ورقة بيانات الطراز.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M686-Y
التطبيق / الخيار	1 مدخل / 2 مخارج
درجة الحماية	IP68
خصائص الهيكل	مثبط للاشتعال؛ UL94V-2
فئة درجة الحرارة	T105
التصنيف)IEC/NSW(	24 A / 450 VAC
التصنيف)ETL(	10-15 A / 300 VAC
مساحة مقطع الموصل	0.5 - 4.0 mm²
نوع / مقطع الموصل)الولايات المتحدة(	SJOW 14-18 AWG
خيارات مداخل الكابلات وقطر الكابل الخارجي	3 × M25 (3-6 mm) / 3 × M25 (4-8 mm) / 3 × M25 (8-12 mm) / 3 × M25 (10-14 mm)
آلية الأطراف	أطراف PA10 أو الأطراف البديلة المذكورة في ورقة البيانات
الأبعاد الخارجية)مرجعية(	130.14 × 80.5 × 35.3 mm
الأبعاد الداخلية)مرجعية(	70 × 72 × 27 mm
اختبار الماء المذكور في المصدر	10 m / 150 h
الاعتمادات / المطابقة المذكورة في المصدر	ENEC,CE,UKCA,ETL,NSW,CB,RoHS

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M686-Y

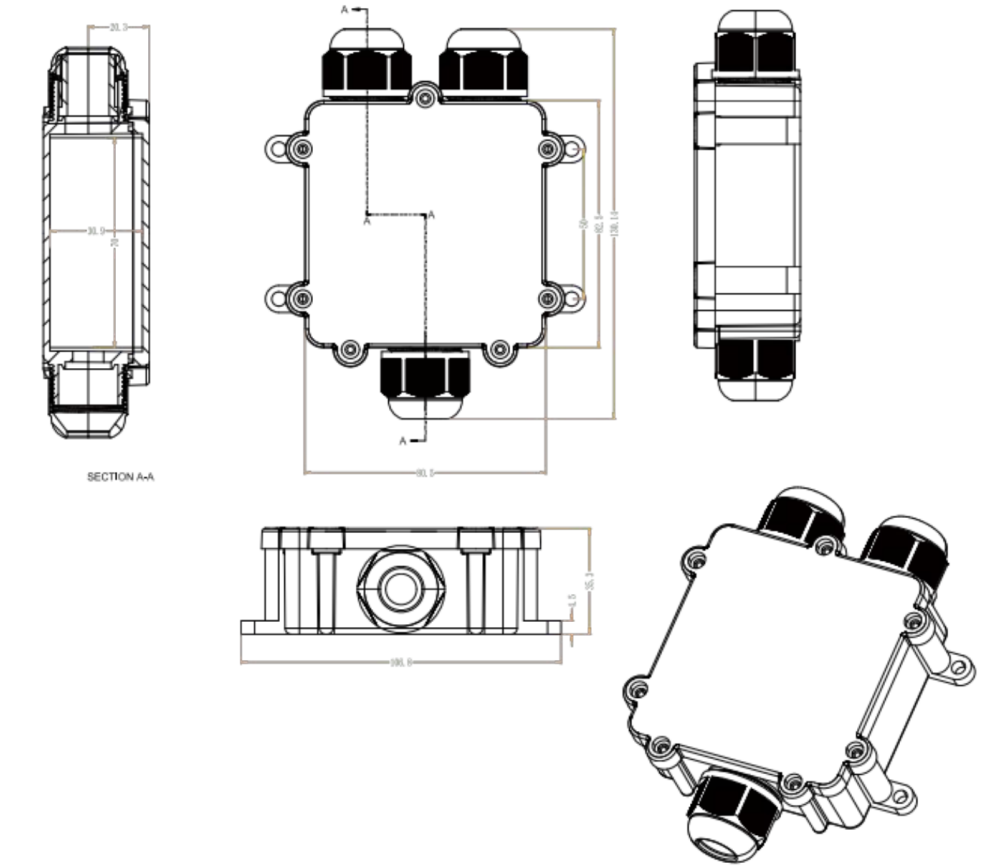

تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

تطبيقات المياه العذبة وتحت الأرض وفق الشروط المذكورة في ورقة البيانات.
تعتمد درجة الحماية IP على اختيار الكابل ومانع التسرب المناسبين والتجميع الصحيح.
يشير بيان اختبار الماء إلى شرط الاختبار المذكور في المصدر.
لا يستخدم في التربة المالحة أو القلوية.
يتجنب التلامس الطويل مع المواد الزيتية أو الغمر في الزيت.
لا ينصح بالتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19