علب توصيل مقاومة للماء

# ELC-M686-5-C1

- ELC-M686-5-C1 علبة توصيل مقاومة للماء 1) IP68 مدخل / 4 مخارج(



ELC-M686-5-C1، علبة توصيل مقاومة للماء .IP68 مصممة لاحتواء توصيلات الكابلات داخل هيكل واق.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على ورقة بيانات الطراز.



info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


## البيانات الفنية

| | |
|---|---|
| رمز الطراز | ELC-M686-5-C1 |
| التطبيق / الخيار | 1 مدخل / 4 مخارج |
| درجة الحماية | IP68 |
| خصائص الهيكل | مثبط للاشتعال؛ UL94V-2 |
| فئة درجة الحرارة | T105 |
| التصنيف )IEC/NSW( | 24 A / 450 VAC |
| التصنيف )ETL( | 10-15 A / 300 VAC |
| مساحة مقطع الموصل | 0.5 - 2.5 mm² |
| نوع / مقطع الموصل )الولايات المتحدة( | SJOW 14-18 AWG |
| خيارات مداخل الكابلات وقطر الكابل الخارجي | 3 × M16(4-8 mm) / 2 × M20(6-11 mm) |
| آلية الأطراف | أطراف PA10 أو الأطراف البديلة المذكورة في ورقة البيانات |
| الأبعاد الخارجية )مرجعية( | 131.62 × 56.67 × 34.68 mm |
| الأبعاد الداخلية )مرجعية( | 72.4 × 45 × 27 mm |
| اختبار الماء المذكور في المصدر | 10 m / 150 h |
| الاعتمادات / المطابقة المذكورة في المصدر | ENEC,CE,UKCA,ETL,NSW,CB,RoHS |


info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

## الرسم الفني

# ELC-M686-5-C1

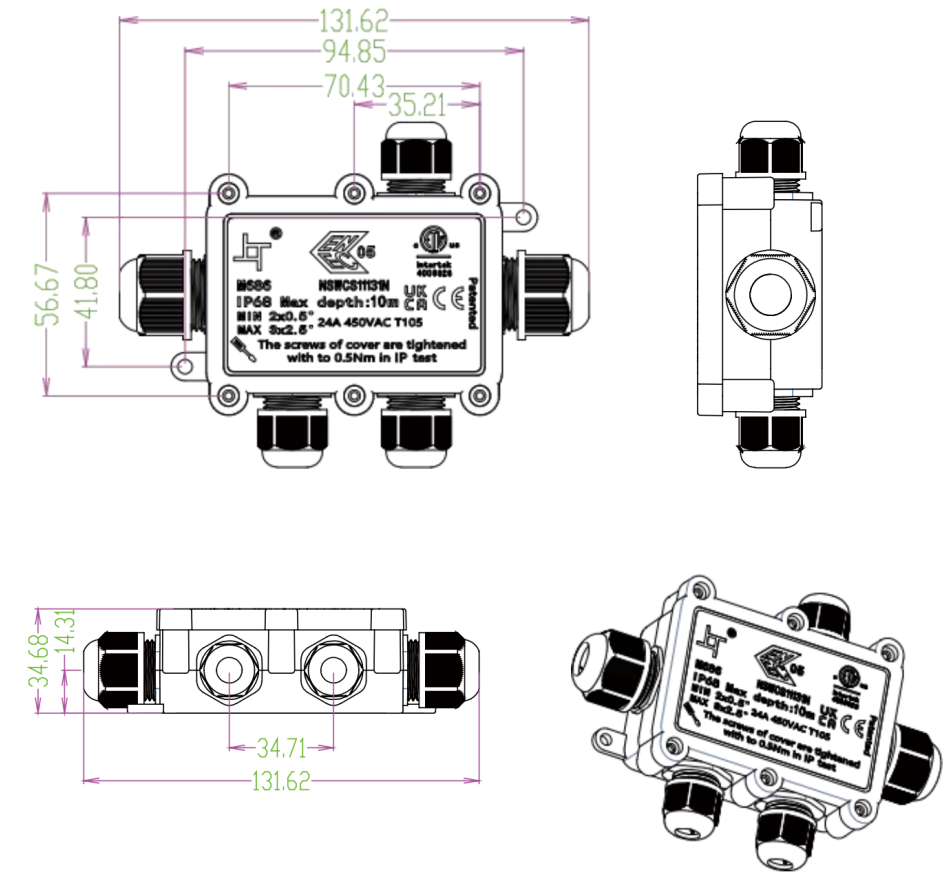


تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

تطبيقات المياه العذبة وتحت الأرض وفق الشروط المذكورة في ورقة البيانات.
تعتمد درجة الحماية IP على اختيار الكابل ومانع التسرب المناسبين والتجميع الصحيح.
يشير بيان اختبار الماء إلى شرط الاختبار المذكور في المصدر.
لا يستخدم في التربة المالحة أو القلوية.
يتجنب التلامس الطويل مع المواد الزيتية أو الغمر في الزيت.
لا ينصح بالتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.


info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19