أجهزة الحماية

ELC-GSPD5

ELC-GSPD5 - جهاز حماية من زيادة الجهد)10 kV / 20 kV(



ELC-GSPD5، جهاز حماية من زيادة الجهد. مخصص لتطبيقات الحماية من زيادة الجهد في دوائر الإضاءة.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على ورقة بيانات الطراز.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-GSPD5
التطبيق / الخيار	10 kV / 20 kV
درجة الحماية	IP67
10 kV - Uc (TUV/CE)	320 VAC / 50 Hz
20 kV - Uc (TUV/CE)	277 VAC / 50 Hz
جهد الدخل)ETL(	277 VAC / 50 Hz
أقصى جهد تشغيل مستمر MCOV	320 V
جهد النبضة بالدائرة المفتوحة Uoc	10 kV / 20 kV
10 kV - In / Imax (8/20 µs)	5 kA / 10 kA
20 kV - In / Imax (8/20 µs)	10 kA / 20 kA
10 kV - مستوى الحماية Up (TUV/CE)	L-N: ≤1.2 kV; L-PE: ≤1.3 kV; N-PE: ≤1.3 kV
20 kV - مستوى الحماية Up (TUV/CE)	L-N: <1.4 kV; L-PE: <1.5 kV; N-PE: 1.5 kV
خصائص الهيكل	UL94-V0
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +85 °C
الاعتمادات / المطابقة المذكورة في المصدر	TUV, ETL, CE, UKCA, CQC, RoHS
الأبعاد)مرجعية(	59.4 × 21.9 mm

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-GSPD5

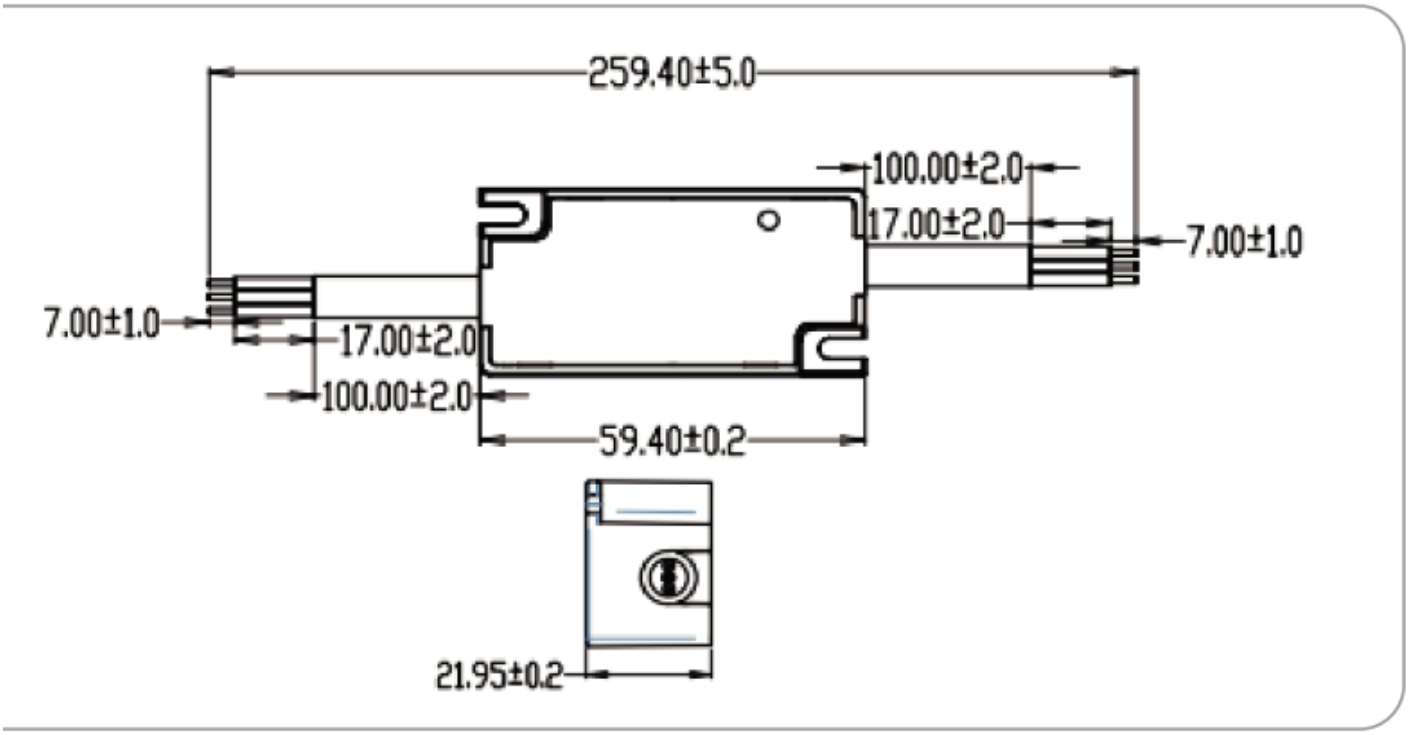

تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19