توزيع الطاقة الخارجية

# ELC-895

ELC-895 - موصل كابل قابل للفصل




ELC-895، موصل كابل قابل للفصل. يتميز بتصميم قابل للفصل وإعادة توصيل الكابلات.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على ورقة بيانات الطراز.



info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


## البيانات الفنية

| | | |
|---|---|---|
| رمز الطراز | | ELC-895 |
| التصنيف )IEC( | | 20 A / 500 VAC |
| مساحة مقطع الموصل | | 0.75-2.5 mm² |
| درجة الحماية | | IP20 |
| خيارات الأقطاب / السنون | | 2P + PE |
| درجة حرارة التشغيل | | -20 °C ~ +150 °C |
| خصائص الهيكل | مثبط للاشتعال؛ UL94V-2 | |
| مادة نقاط التلامس | النحاس | |
| آلية الأطراف | توصيل بأطراف لولبية | |
| الأبعاد )مرجعية( | | 53.3 × 40.6 × 40.4 mm |
| جهد النبضة المقنن | | 4000 V |
| العمر الميكانيكي | 5000 دورة | |
| الاعتمادات / المطابقة المذكورة في المصدر | | ENEC, UKCA, CB, CE, RoHS |


info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

## الرسم الفني

# ELC-895

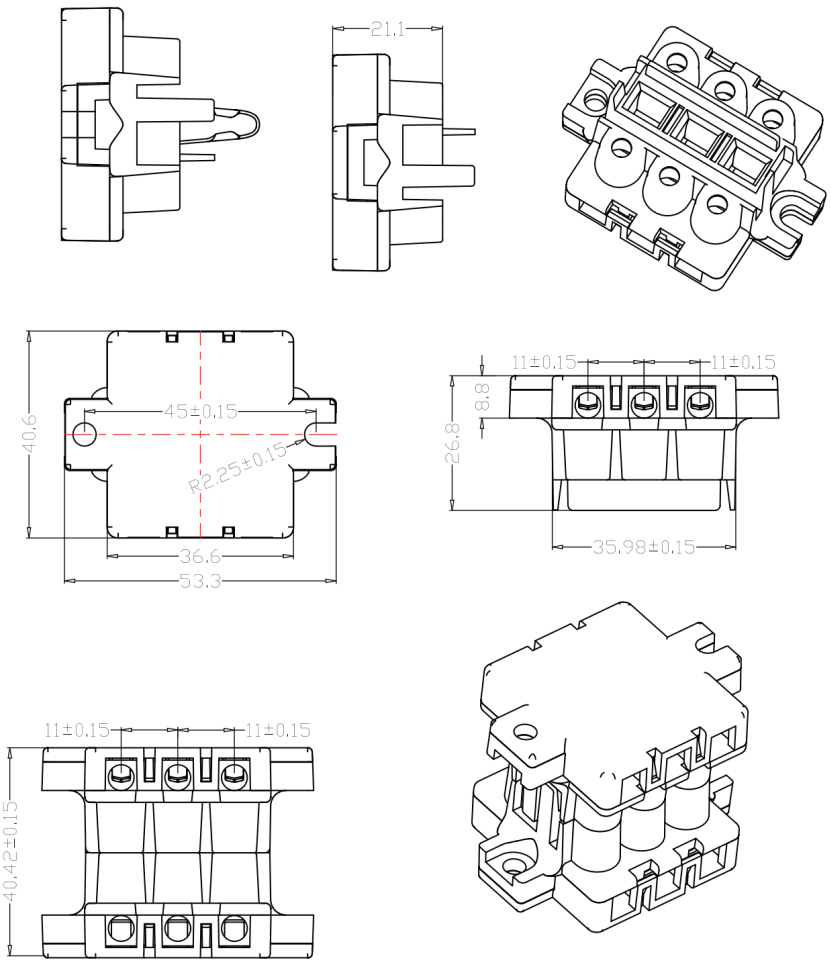


تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.


info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19