الموصلات وكتل التوصيل

ELC-863-5

ELC-863-5 موصل أسلاك بالدفع -



ELC-863-5، موصل أسلاك بالدفع. يتيح توصيل الموصلات بآلية أطراف تعمل بالدفع.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على ورقة بيانات الطراز.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-863-5
خصائص الهيكل	مثبط للاشتعال؛ UL94V-2
مادة نقاط التلامس	سبيكة نحاسية
آلية الأطراف	توصيل بالدفع دون براغ
التصنيف)IEC(	16 A / 450 VAC
التصنيف)ETL(	16 A / 300 VAC
مساحة مقطع الموصل	0.5-2.5 mm²
فئة درجة الحرارة	T110 (IEC) / T75 (ETL)
الأبعاد)مرجعية(	49.8 × 25.5 × 17.6 mm
خيارات الأقطاب / السنون	5P
الاعتمادات / المطابقة المذكورة في المصدر	ENEC,CE,ETL,NSW,UKCA,CB,RoHS

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-863-5

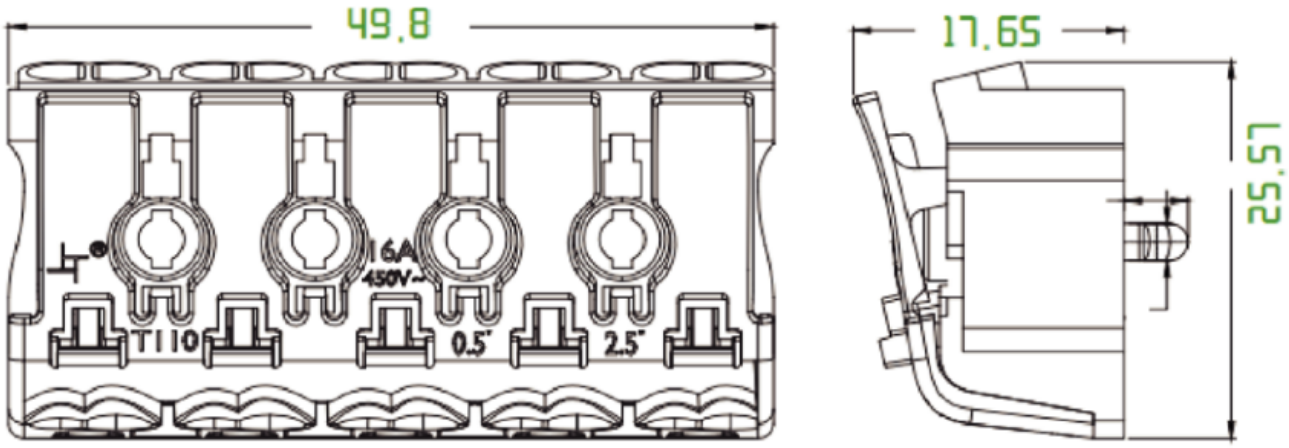

تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19