Koruma Cihazları

ELC-GSPD3

ELC-GSPD3 - Darbe Gerilimi Koruma Cihazı (10 kV / 20 kV)



ELC-GSPD3, darbe gerilimi koruma cihazı. Aydınlatma devrelerinde darbe gerilimlerine karşı koruma uygulamaları için sunulur.

Teknik veriler modele özel föy esas alınarak hazırlanmıştır.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


Teknik bilgiler

Model kodu	ELC-GSPD3
Uygulama / seçenek	10 kV / 20 kV
Koruma sınıfı	IP67
10 kV - Uc (TUV/CE)	320 VAC / 50 Hz
20 kV - Uc (TUV/CE)	320 VAC / 50 Hz
Giriş gerilimi (ETL)	277 VAC / 50 Hz
Azami sürekli çalışma gerilimi MCOV	320 V
Açık devre darbe gerilimi Uoc	10 kV / 20 kV
10 kV - In / Imax (8/20 µs)	5 kA / 10 kA
20 kV - In / Imax (8/20 µs)	10 kA / 20 kA
10 kV - koruma seviyesi Up (TUV/CE)	L-N: ≤1,25 kV; L-PE: ≤1,5 kV; N-PE: ≤1,5 kV
20 kV - koruma seviyesi Up (TUV/CE)	L-N: <1,4 kV; L-PE: <1,5 kV; N-PE: 1,5 kV
Gövde özelliği	UL94-V0
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ~ +85 °C
Kaynakta belirtilen onaylar / uygunluk	TUV, ETL, CE, UKCA, CQC, RoHS
Boyutlar (referans)	32 × 18 × 32 mm

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

Teknik çizim

ELC-GSPD3

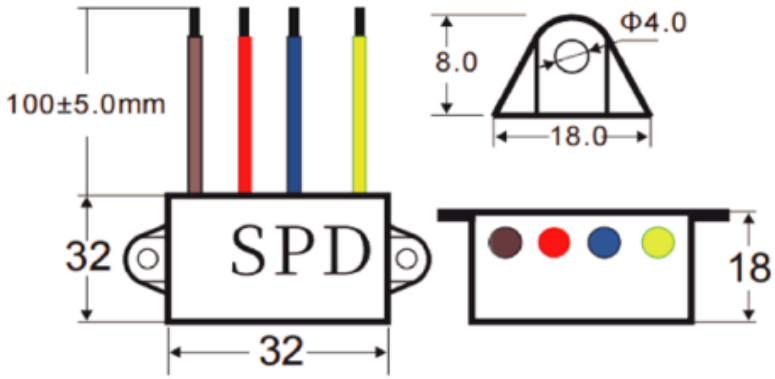

Çizim kaynak dokümandan alınmıştır. Ölçüler mm cinsindedir; detaylar ve toleranslar için çizimi esas alın.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19